Schemat posadowienie zbiornika parownicy typu SG25HF - SG140HF

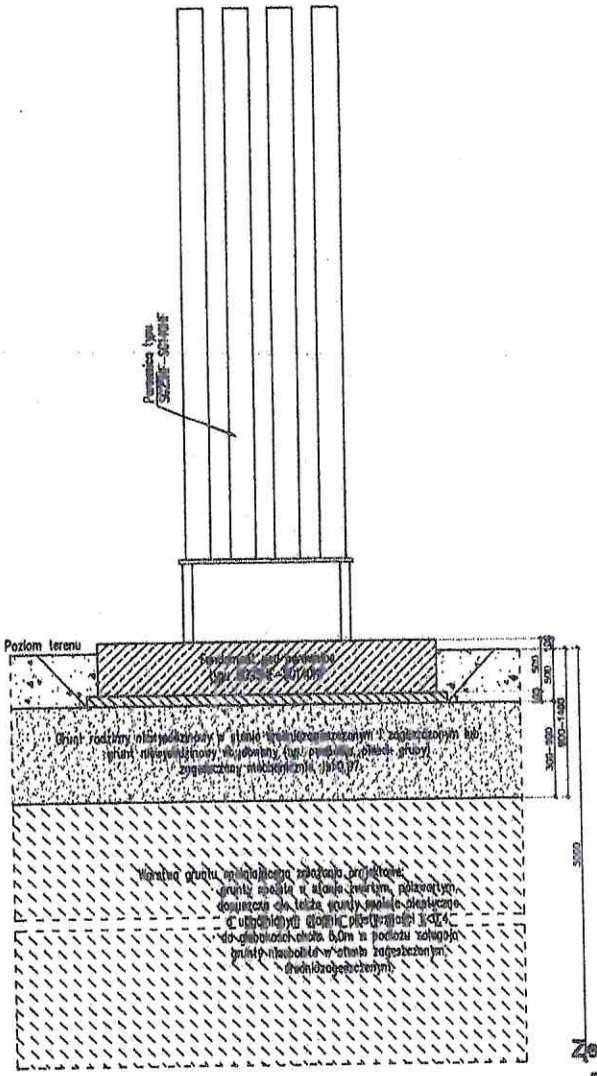

Zbrojenie dolne

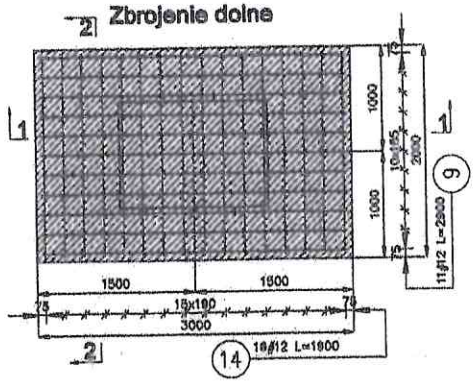

Zbrojenie górne

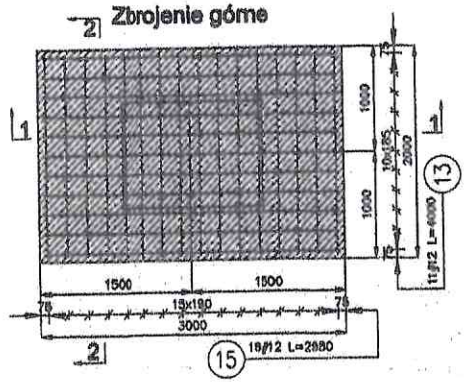

Przekrój 1-1

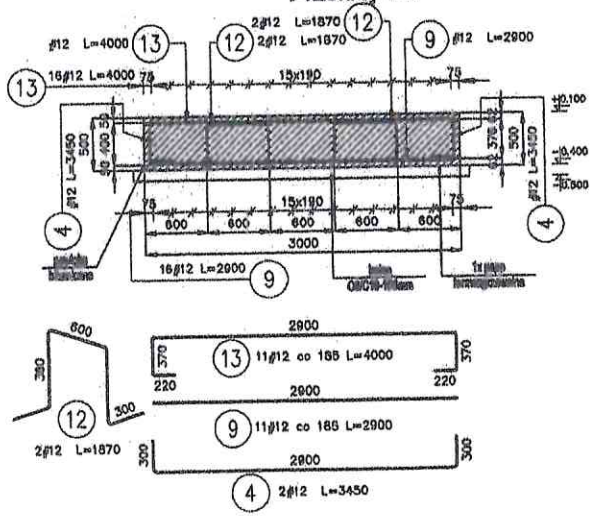

Przekrój 2-2

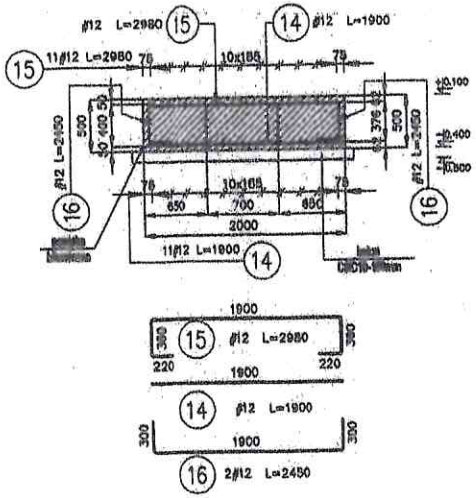

BETON:	**C20/25**
STAL:	**RB-500**
OTULINA:	
- spód:	**50mm**
- bok:	**50mm**

Zestawienie stali zbrojeniowej na fundament pod parownicę typu SG25HF - SG140HF

Elementy		Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa całkowita (kg)	Typ stali	Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (mm)
Nazwa	Liczba				w elemencie	razem					A-IIIN
											ø 12
Fundament pod parownicę typu SG25HF-SG140HF	1	4	12	3,45	2	2	6,90	6,13	165,69	A-IIIN	6900
		9	12	2,90	11	11	31,90	28,35		A-IIIN	31900
		12	12	1,87	4	4	7,48	6,64		A-IIIN	7480
		13	12	4,00	11	11	44,00	39,09		A-IIIN	44000
		14	12	1,90	16	16	30,40	27,00		A-IIIN	30400
		15	12	2,95	16	16	47,20	41,93		A-IIIN	47200
		16	12	2,45	8	8	19,60	17,41		A-IIIN	19600
Długość wg średnic (mm)											173300
Masa 1 m pręta (kg/m)											0,89
Masa łączna wg średnic (kg)											153,09
Masa łączna wg gatunku stali (kg)											153,09
Ogółem (kg)											165,69

UWAGI:

1. FUNDAMENT POSADOWIĆ NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. BEZPOŚREDNIO POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ PODKŁAD Z BETONU C8/10 O GR. ok. 10cm,
3. FUNDAMENT WYKONAĆ Z BETONU C20/25 NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO C8/10 O GRUBOŚCI 10cm,
4. MIĘDZY BETON PODKŁADOWY A FUNDAMENT UŁOŻYĆ WARSTWĘ PAPY ASFALTOWEJ,
5. MOCOWANIE PAROWNICY WYKONAĆ ZA POMOCĄ KOTEW WLEJANYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA PAROWNICY,
6. GÓRNY POZIOM FUNDAMENTU WYKONAĆ NA POZIOMIE +0,10m W STOSUNKU DO POZIOMU TERENU,
7. POWIERZCHNIE FUNDAMENTU ZASYPANE GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO, TYP IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ DOBIERA WYKONAWCA ROBÓT, KONSULTUJĄC WYBRANE ROZWIĄZANIE Z TECHNOLOGIEM ZAKŁADU, KTÓRY MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

Płyty fundamentowe z ogrodzeniem terenu dla zbiornika tlenu i zbiornika parownicy

Projektant	Mgr inż. arch. Kazimierz Lech Wasilewski	PROJEKTANT mgr inż. arch. Kazimierz Lech Wasilewski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień budowlanych: BL/0123/85 upr. bud. do projektowania budowami BL/04/04
Tytuł rysunku:	Płyta fundamentowa pod parownice	Data 30.09.2002
		Rysunek nr 5